



CRITICAL AIR

BRANDSÄKERHET

BRANDSKYDDSPRODUKTER

>> PRODUKTER OCH LÖSNINGAR SOM SKYDDAR MÄNNISKOR OCH FASTIGHETER




BRANDGASSPJÄLL

Modell


CE EN 15650

Dimension (mm)


Installation i massiv vägg

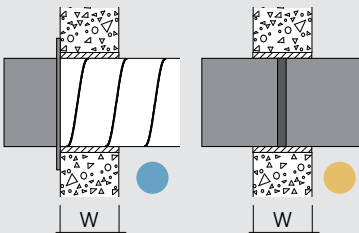


Installation i lättregelvägg

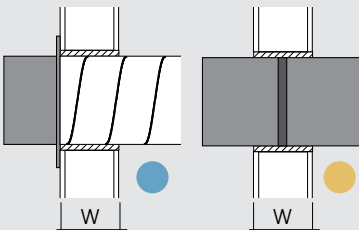

Installation i gjutet bjälklag

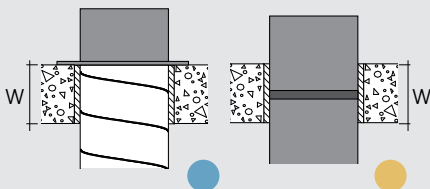

Installation utanför byggnadselement

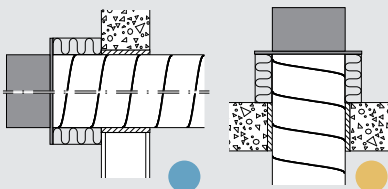

KSOF



ETPR-E-1



ETCE



från Ø100
till Ø200

från Ø100
till Ø500

från Ø100
till Ø1000

E 60 S
E 120 S
(W ≥ 100)

E 60 S
E 90
(W ≥ 110)

EI 60 S
EI 90 S *
EI 120 S *
(W ≥ 100)
* max storlek 800



E 45 S
E 60
(W ≥ 140)

E 60 S
E 90
(W ≥ 116)

EI 60 S (W ≥ 116)
EI 90 S (W ≥ 126)*
EI 120 S (W ≥ 126)*
* max storlek 800



E 120
(W ≥ 100)

E 60 S
E 120
(W ≥ 110)

EI 60 S
EI 90 S
EI 120 S
(W ≥ 120*/140)
* storlek 100-400





ETPR



från Ø100
till Ø630

EI 60 S
(W ≥ 100)




ETPS-E



från 200x200
till 1200x1200

E 60 S *
E 120 S *
(W ≥ 116)
* max storlek 800x800



FK120/FK90



från 200x200
till 1500x800
(alt. 1000x1000)

EI 60 S
EI 90 S
EI 120 S
(W ≥ 100)



EI 60 S
(W ≥ 116)



E 60 S *
E 120 S *
(W ≥ 116)
* max storlek 800x800



EI 60 S (W ≥ 100)
EI 90 S (W ≥ 100)



EI 60 S
EI 90 S
(W ≥ 120*/140)
* storlek 100-400



E 60 S
E 120 S
(W ≥ 110)




EI 60 S
EI 90 S
EI 120 S
(W ≥ 115)



EI 60 S



**RÖKKONTROLL-
SPJÄLL OCH
KANALER**
Modell




ESAR



ESAS



SEDM



ESAD



●
EN 12101-8

●
EN 12101-8

●
EN 12101-8

●
EN 12101-7

Dimension (mm)

från Ø100
till Ø630

från 200x200
till 1200x1200

från 200x200
till 1600x1000

från Ø010
till Ø100 cm

Brandklassning

E 120 S

E 120

EI 120 S

E 120 S

Tryckklassning

1000 Pa

500 Pa











1000 Pa

1500 Pa

Installationsexempel
med manuell- och
automatisk aktivering

● MA
= manuell aktivering

● AA
= automatisk aktivering

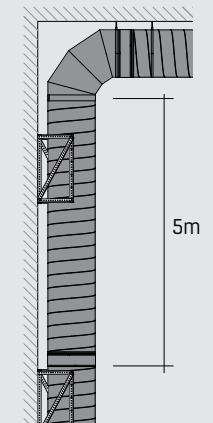



ISYteq FICO PRO HUVUDREGULATOR

- Övervakar och reglerar upp till 256 brandspjäll
- 4 brandspjäll kan anslutas direkt till huvudenheten
- Använd olika kombinationer av multiboxar för 2 eller 4 brandspjäll
- Spara tid med automatisk adressering
- 7-tums färgpekskärm underlättar konfigurering och driftsättning
- Enkel att ansluta till BMS-system med Modbus RTU, TCP, Ethernet och GPRS
- SIL (Safety Integrated Level) ingår
- Inbyggd schemaläggare för tester på valbar tid
- Anpassningsbara test – enskilt, zon eller alla spjäll
- Övervakning av öppnings- och stängningstider för brandspjäll underlättar underhåll
- Inbyggt modem för app
- Använd summer och app för att snabbare identifiera var i byggnaden multiboxen finns placerad
- Utöka lagring av datahistorik och testprotokoll i molnet med app



ISYteq FICO MINI HUVUDREGULATOR

- Övervakar och reglerar upp till 12 brandspjäll
- Automatisk detektering av multiboxar, brandspjäll och rökdetektorer – mycket tidsbesparande
- Mycket anpassningsbar – använd olika kombinationer av multiboxar för 2 eller 4 brandspjäll (4 + 2 = 6 eller 4 + 2 + 2 = 8 eller 4 + 4 + 2 = 10 eller 4 + 4 + 4 = 12) och upp till sammanlagt sex rökdetektorer
- Välj mellan rökdetektorer för rum eller kanal
- Spara tid med automatisk adressering
- Enkel att ansluta till BMS-system med Modbus RS485
- Inbyggd schemaläggare för tester på valbar tid
- Kontakt för byggnadens brandlarmssystem
- Förreglingskontakt för fläkt

ISYteq FICO FCBB-2

- Multibox för 2 brandspjäll för anslutning till FICO PRO eller FICO MINI
- Inbyggd transformator (24 V)
- Automatisk adressering för komponenter
- Summer för appen FICO PRO för identifiering av plats i byggnaden
- Lysdioder för status, larm, brand, öppna/stäng och service



ISYteq FICO FCBB-4

- Multibox för 4 brandspjäll för anslutning till FICO PRO eller FICO MINI
- Inbyggd transformator (24 V)
- Automatisk adressering för komponenter
- Summer för appen FICO PRO för identifiering av plats i byggnaden
- Lysdioder för status, larm, brand, öppna/stäng och service



ISYteq FICO I/O-MODUL

- Ansluten till FICO PRO för att övervaka status för mekaniska brandspjäll
- Används tillsammans med FICO PRO och multiboxar för att ställa in zoner för konfigurering av test av ett enskilt spjäll.



EXCELLENCE IN SOLUTIONS

WWW.FLAKTGROUP.SE

BRANDSÄKERHET 9785SE

FläktGroup är europeisk marknadsledare inom smarta och energieffektiva ventilationslösningar för perfekt inomhuskomfort, kritiska applikationer och brandsäkring. Våra produkter och lösningar bygger på innovativ teknik, hög kvalitet och överlägsen prestanda baserat på vår erfarenhet från mer än hundra år i branschen. Med världens bredaste produktutbud och en stark marknadsnärvaro i 65 länder över hela världen finns vi alltid nära dig – med tydligt fokus på att leverera "Excellence in Solutions".

FLÄKTGROUPS PRODUKTOMRÅDEN

Luftbehandling | Fläktar | Kanalsystem | Kylbafflar & Kylkassetter
Luftfiltrering | Flödeskontroll & Luftdon
Luftkonditionering & Värme | Styr | Service

» Läs mer på www.flaktgroup.se eller kontakta ditt närmaste säljkontor på telefon: **0771-26 26 26**.

Luleå | Skellefteå | Umeå | Sundsvall | Falun | Uppsala | Västerås | Stockholm | Örebro/Karlstad | Norrköping | Jönköping | Kalmar | Göteborg | Halmstad | Malmö

